
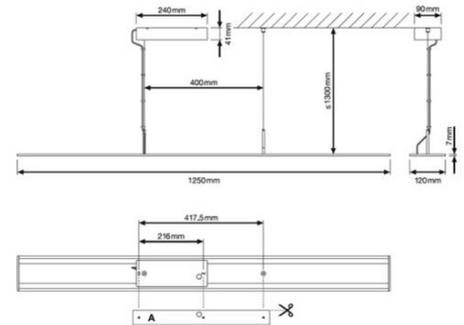


## Arktika-p Pendelleuchte 45W LED

Hochwertige Beleuchtung für Büros, Konferenzräume, Kanzleien und Arztpraxen. UGR 19:  
Bildschirmarbeitsplatz geeignet gemäß EN 12464-1. Die Höhe der Leuchte ist kleiner als 8 mm, EVG separat  
im Baldachin. Installation als abgependelte Version 230 – 240 V, 50/60 Hz Bestückt mit 576 OSRAM DURIS  
LED 3. Inklusive Vorschaltgerät OT 45/220-240/700 LTCS. Zwei Lichtfarben: 3000K und 4000K

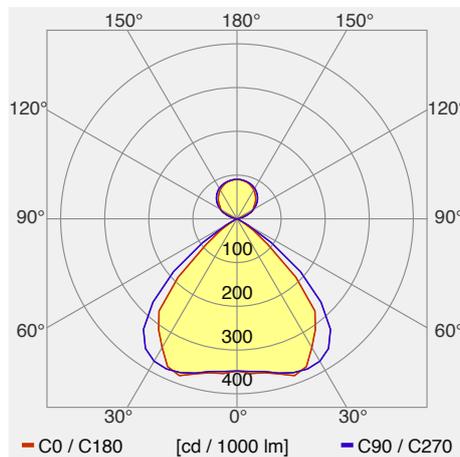

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	keine Regelung
Artikelnummer(n)	OMB2512L45840
Weitere Artikelnummern	siehe <a href="http://toplicht.ch">toplicht.ch</a>
Messlampe (Typ / Anzahl)	LED 840 / 1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	45 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	3942 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	-
Anteil Direktlicht	74 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1287 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lebensdauer	50000 h
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	88 lm/W (65 lm/W)
Messung	Siteco Beleuchtungstechnik GmbH, 05.02.2013 15:04:48
EULUMDAT-Datei	EULUMDAT_ARKTIKA-P_LED_4000K.LDT, original