
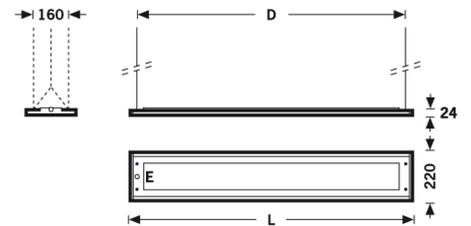


## Luceo Pendelleuchte 2x49W CDP EDD

Extrem flache, direkt-indirekt strahlende Prismen-Hängeleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 35W oder 49W. Unterseitig Feinprismatik-Abdeckung CDP, teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L ? 1000cd/m<sup>2</sup> für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, silbergrau, lösungsmittelfrei pulverlackiert, LxB: 1586mm x 220mm, sichtbare Bauhöhe 24mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000mm. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

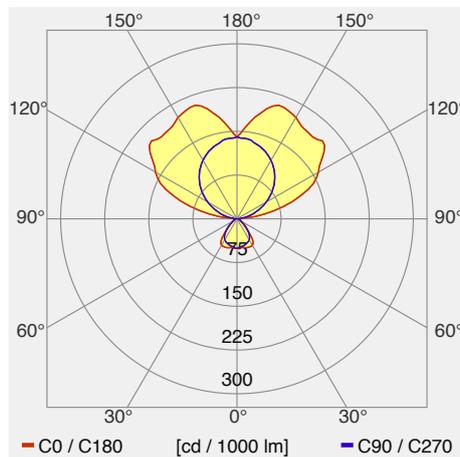

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	Leuchtstoffröhren
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	dimmbar
Artikelnummer(n)	5939207
Weitere Artikelnummern	siehe <a href="http://toplicht.ch">toplicht.ch</a>
Messlampe (Typ / Anzahl)	T16 49W/840 / 2
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	104 W / 0.66 W
Gesamtlichtstrom 25°	8600 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	82 %
Anteil Direktlicht	13 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 826 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	-
Farbwiedergabeindex Ra	-
Lebensdauer	-
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	68 lm/W (65 lm/W)
Messung	Dial GmbH, 14/08/2009/DIAL/Jouali
EULUMDAT-Datei	9052G19S.LDT, original