
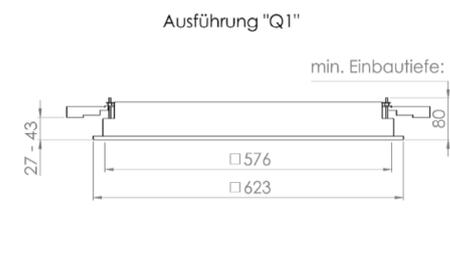


Opalis Deckeneinbauleuchte 29W Typ q

Geschlossene Einbauleuchte LED Deckeneinbauleuchte für direkte Lichtverteilung. Leuchtgehäuse weiss pulverbeschichtet. Abdeckung aus Acrylglas opal. Elektronisches Betriebsgerät DALI. Für Metalldecken mit verdeckten Montageschienen. Deckensystem bei Bestellung angeben. Alle Leuchten sind auf Anfrage auch mit Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.

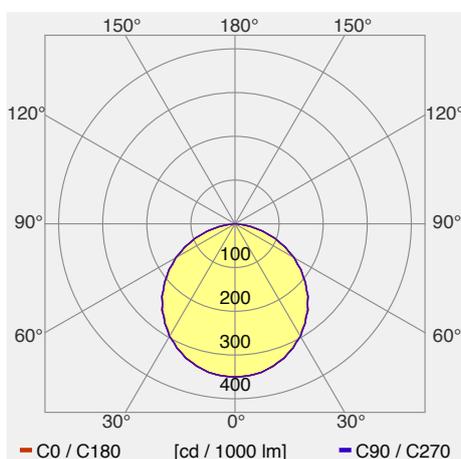

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	3111.301.840.3HE
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	29 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	3124 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	110 lm/W (93 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2808 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	0
Lebensdauer	50000 h
Messung	Tulux, 16.08.2017 / P. Grossi
EULUMDAT-Datei	3111.301.840.3.LDT, original