
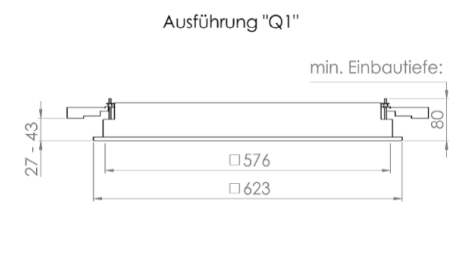


Opalis Deckeneinbauleuchte 29W Typ q

Geschlossene Einbauleuchte LED Deckeneinbauleuchte für direkte Lichtverteilung. Leuchtgehäuse weiss pulverbeschichtet. Abdeckung aus Acrylglas opal. Elektronisches Betriebsgerät DALI. Für Metalldecken mit verdeckten Montageschienen. Deckensystem bei Bestellung angeben. Alle Leuchten sind auf Anfrage auch mit Notlichtfunktion (1h/ST) erhältlich.

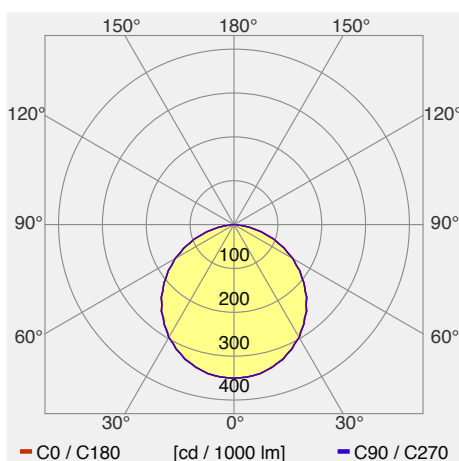

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	3111.301.840.3HE
Puissance mesurée (nominale / en standby)	29 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	3124 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	110 lm/W (93 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2808 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80 0
Durée de vie	50000 h
Mesures	Tulux, 16.08.2017 / P. Grossi
Fichier EULUMDAT	3111.301.840.3.LDT, originale