



Flawia Stehleuchte 102W

Direkt- / Indirekt strahlende Stehleuchte mit einer ausgewogenen Lichtverteilung.

Die formschöne und moderne Formgestaltung zeichnet sich vom Leuchtenkopf über das Standrohr bis zur Fussplatte ab. Durch den Einsatz von hochwertigen mikroprismatischen Materialien im direkten Lichtanteil und einer optimalen Anpassung des Verhältnisses zwischen dem direkten und indirekten Lichts, erfüllt die „Flawia“-Stehleuchte die hohen Anforderungen einer modernen Bürobeleuchtung nach EN12464-1 und bietet ein blendfreies und homogenes Erscheinungsbild.

Der im Standrohr positionierte Taster ermöglicht eine komfortable und bequeme Bedienung.

Darüber hinaus verfügt diese Stehleuchte über einen tageslicht- und bewegungsabhängigen Sensor mit einem Erfassungsbereich von ca. 3.5 m, der die automatische Anpassung des Licht-Niveaus übernimmt und damit einen umweltbewussten-energiesparenden Betrieb ermöglicht.

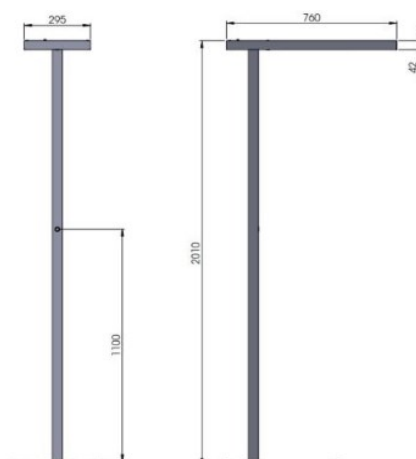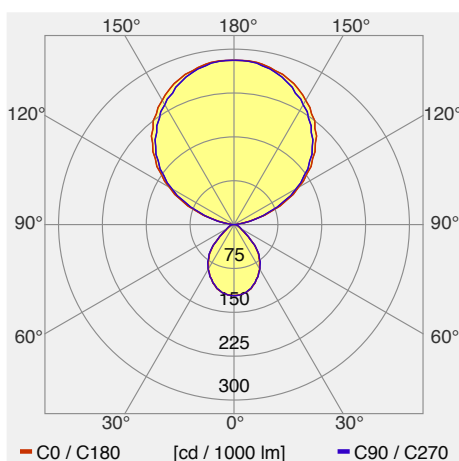

Catégorie de luminaire	Lampadaires
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	41FW681.xxx.840.7.20
Puissance mesurée (nominale / en standby)	102 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	13702 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	134 lm/W (106 lm/W)
Part de lumière directe	21 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 3000 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	LDM Klinga, 09.01.2019 / K. Koch
Fichier EULUMDAT	41FW681.xxx.840.7.20.Idt, originale