
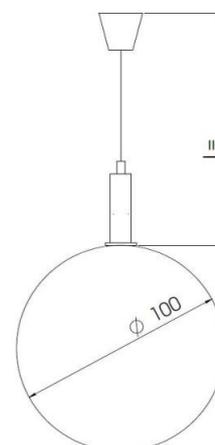


## Rohr 1x24W

Pendelleuchte LED Pendelleuchte für eine rundumstrahlende Lichtverteilung und ein angenehmes Raumempfinden. Abdeckung aus vergilbungsfreiem hochwertigem PMMA opal, für eine homogene Ausleuchtung und einen idealen Blendschutz. inkl. transparentem Kabel, Länge 2m. Durch die Deckenaufhellung wird das Licht sanft im ganzen Raum verteilt. Die Leuchte ist in variablen Längen von 600mm - 3600mm an einem Stück bzw. als Kombinationsleuchte aus mehreren Teillängen zusammengesetzt erhältlich. LED-Konverter in der Leuchte integriert

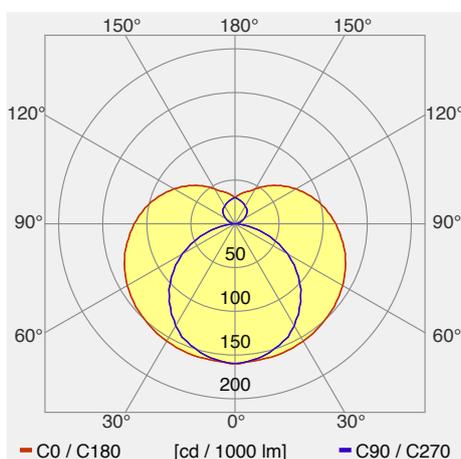

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	17R0660.1000.830.3.xx
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	24 W / 5 W
Gesamtlichtstrom 25°	3517 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	147 lm/W (89 lm/W)
Anteil Direktlicht	69 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 5000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	LDM Klinga, 18.09.2019/SZ Lichtlabor
EULUMDAT-Datei	17R0660.1000.830.3.xx.LDT, original