
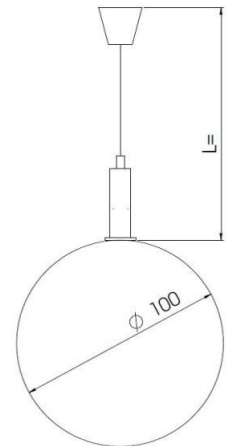


Rohr 1x24W

Pendelleuchte LED Pendelleuchte für eine rundumstrahlende Lichtverteilung und ein angenehmes Raumempfinden. Abdeckung aus vergilbungsfreiem hochwertigem PMMA opal , für eine homogene Ausleuchtung und einen idealen Blendschutz. inkl. transparentem Kabel, Länge 2m. Durch die Deckenaufhellung wird das Licht sanft im ganzen Raum verteilt. Die Leuchte ist in variablen Längen von 600mm - 3600mm an einem Stück bzw. als Kombinationsleuchte aus mehreren Teillängen zusammengesetzt erhältlich. LED-Konverter in der Leuchte integriert

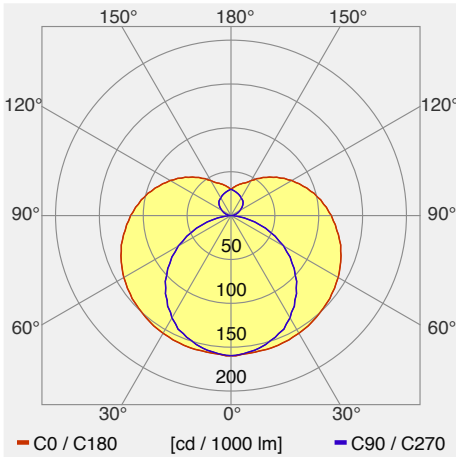

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	17R0660.1000.830.3.xx
Puissance mesurée (nominale / en standby)	24 W / 5 W
Flux total à 25 °C	3517 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	147 lm/W (89 lm/W)
Part de lumière directe	69 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 5000 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	LDM Klinga, 18.09.2019/SZ Lichtlabor
Fichier EULUMDAT	17R0660.1000.830.3.xx.LDT, originale