MINERGIE® Modul
Leuchten Luminaires
S.A.F.E. 2020

MINERGIE® -Leuchte

Reg. Nr. Ne-0081
Reg. Datum 23.01.2017

Vergl. www.toplicht.ch

neuco

Tera Pendelleuchte 72W Sensonic Basic

Einzelleuchte, Indirekt-/Direktlichtansteuerung synchron, BAP >65°, CRI>80. Indirektlichtanteil 66%. Extrudiertes Aluminium Gehäuse, chemisch mattiert und farblos eloxiert. Stirnseitig formgefrästes Aluminium. Tragchassis Stahlblech gebogen und zur optimalen Effizienz weiss pulverbeschichtet. PMMA Mikroprismatik-Inlays für hochwertige Entblendung. Diffusorfolie hinterlegt für optimale Homogenität der leuchtenden Flächen. Tageslichtsensor und Präsenzmelder. Optional mit Fernbedienung. Halogenfreie interne Verdrahtung. Edelstahlseilpendel mit vernickelten Drahtseilhalter und hochwertigem Deckenbaldachin 80x80x22mm. Zuleitung transparent 5x 1.5², L2500. Inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin quadratisch. Auch lieferbar in: 3000K, on/off, asynchron, und Reihenleuchte kombinierbar.

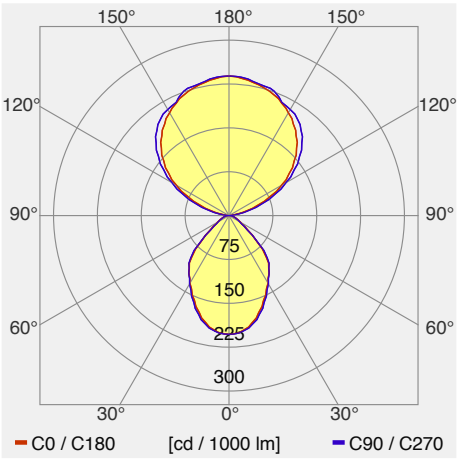

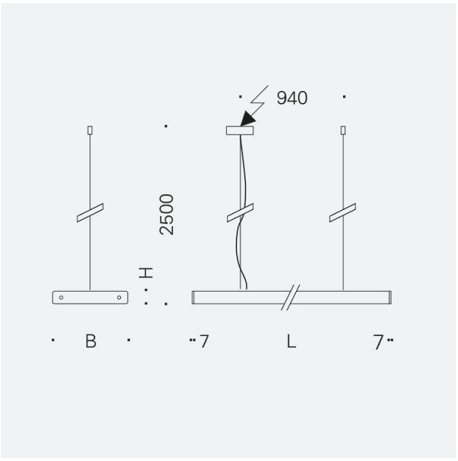

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	B11 7414B
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	72 W / 0.49 W
Gesamtlichtstrom 25°	8765 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	122 lm/W (103 lm/W)
Anteil Direktlicht	34 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2766 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	0
Lebensdauer	50000 h
Messung	LDM Klinga, 14-06-2016 / SZ Lichtlabor
EULUMDAT-Datei	Alteme_TERA_Pendelleuchte_4000K.LDT, original