
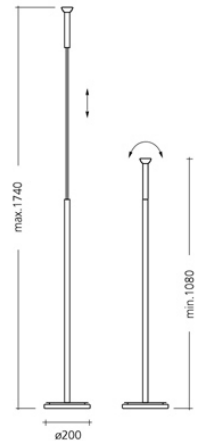


Topoled s Strahler/Spot 9W

TOPOLED ergänzt die TOPOLINO-Familie mit einer formverwandten LED-Leuchte. Mit einer Effizienzsteigerung um den Faktor fünf gegenüber der Halogenlampe ist TOPOLED besonders dort geeignet, wo Energieverbrauch und lange Brenndauer ein Thema sind. TOPOLED hat die gleichen Masse und Bewegungsmöglichkeiten wie TOPOLINO und ist in alu und schwarz lieferbar.

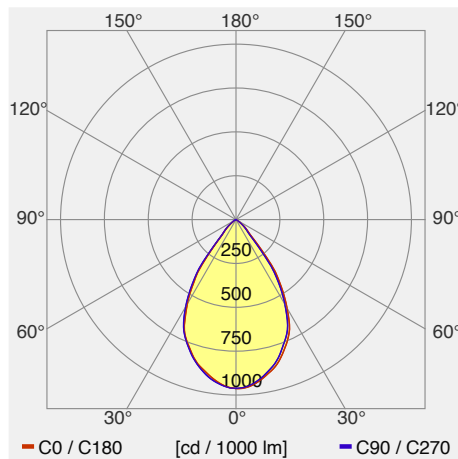

Leuchtenkategorie	Strahler/Spot
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	5066 A, weitere Typen
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	10 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	603 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	62 lm/W (60 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 10000 cd/m²
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	0
Lebensdauer	50000 h
Messung	27.04.2017 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk1861_Topoled.ltd, original