
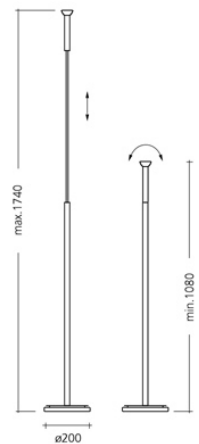


## Topoled s Strahler/Spot 9W

TOPOLED ergänzt die TOPOLINO-Familie mit einer formverwandten LED-Leuchte. Mit einer Effizienzsteigerung um den Faktor fünf gegenüber der Halogenlampe ist TOPOLED besonders dort geeignet, wo Energieverbrauch und lange Brenndauer ein Thema sind. TOPOLED hat die gleichen Masse und Bewegungsmöglichkeiten wie TOPOLINO und ist in alu und schwarz lieferbar.

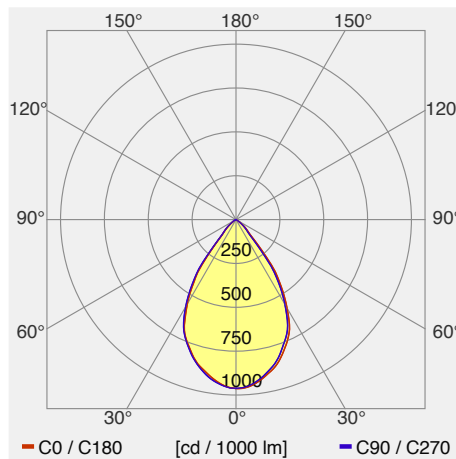

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Catégorie de luminaire                            | Projecteurs/Spots                       |
| Catégorie de lampe                                | LED                                     |
| Appareillage                                      | intégré                                 |
| gradable                                          | oui                                     |
| Système de réglage de la lumière intégré          | aucune                                  |
| N° du luminaire                                   | 5066 A, weitere Typen                   |
| Puissance mesurée (nominale / en standby)         | 10 W / 0.5 W                            |
| Flux total à 25 °C                                | 603 lm                                  |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 62 lm/W (60 lm/W)                       |
| Part de lumière directe                           | 100 %                                   |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <25 / <25 (en longueur/perpendiculaire) |
| Luminance max. dès 65°                            | max. 10000 cd/m²                        |
| Température de couleur                            | 2700 K                                  |
| Indice de rendu de couleur                        | >80                                     |
|                                                   | 0                                       |
| Durée de vie                                      | 50000 h                                 |
| Mesures                                           | 27.04.2017 METAS, Beat Imhof            |
| Fichier EULUMDAT                                  | lvk1861_Topoled.ltd, originale          |