
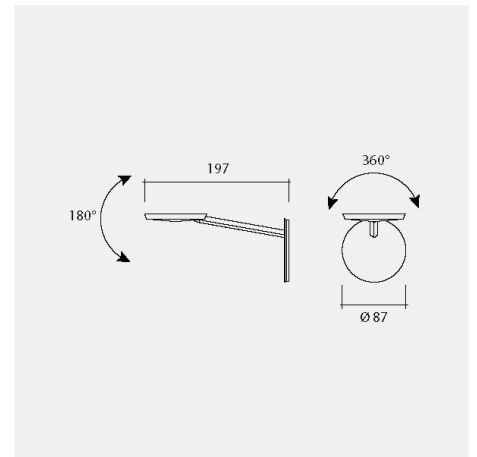


## Lys Strahler/Spot 9W

Die Wandleuchte LYS W UP hat eine wandbündige Montageplatte. Betriebsgerät und Anschluss befinden sich in der bauseitigen Aussparung. Die Leuchte kann über einen externen Phasenabschrittdimmer gedimmt werden. Auch als Pendelleuchten (diverse Varianten) und als Stehleuchte erhältlich.

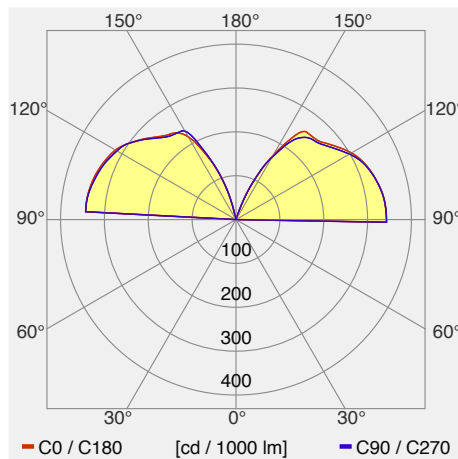

Leuchtenkategorie	Strahler/Spot
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	6065 AA, weiter Typen
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	9 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	658 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	72 lm/W (62 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 10000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	-
Lebensdauer	50000 h
Messung	06.04.2017 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk1854_LYS_9W.Idt, original