
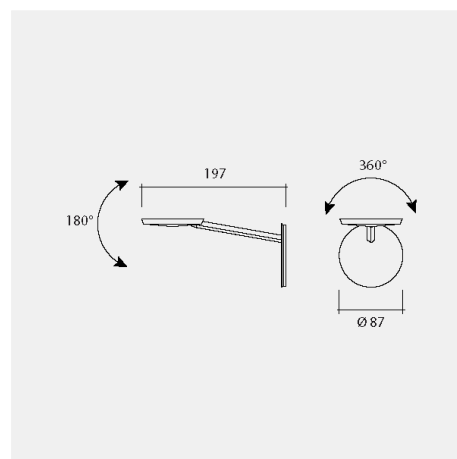


Lys Strahler/Spot 9W

Die Wandleuchte LYS W UP hat eine wandbündige Montageplatte. Betriebsgerät und Anschluss befinden sich in der bauseitigen Aussparung. Die Leuchte kann über einen externen Phasenabschrittdimmer gedimmt werden. Auch als Pendelleuchten (diverse Varianten) und als Stehleuchte erhältlich.

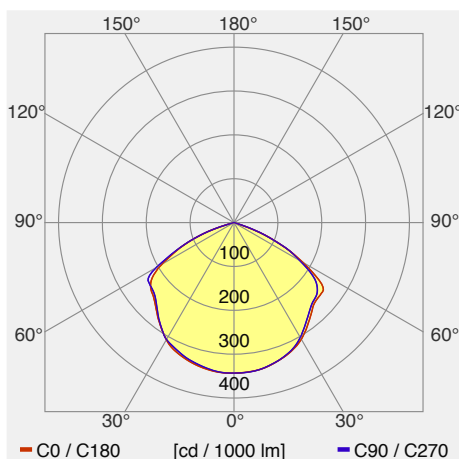

| | |
|---|---|
| Catégorie de luminaire | Projecteurs/Spots |
| Catégorie de lampe | LED |
| Appareillage gradable | intégré oui |
| Système de réglage de la lumière intégré | aucune |
| N° du luminaire | 6065 AA, weiter Typen |
| Puissance mesurée (nominale / en standby) | 9 W / 0.5 W |
| Flux total à 25 °C | 658 lm |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 72 lm/W (62 lm/W) |
| Part de lumière directe | 100 % |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <25 / <25 (en longueur/perpendiculaire) |
| Luminance max. dès 65° | max. 10000 cd/m ² |
| Température de couleur | 2700 K |
| Indice de rendu de couleur | >80 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Mesures | 06.04.2017 METAS, Beat Imhof |
| Fichier EULUMDAT | lvk1854_LYS_9W.Idt, originale |