

## Lunik Strahler/Spot 13W Reflektor 25°, 4000K

LUNIK Einbaustrahler mit Abdeckrand, auch randlos erhältlich

Alu grau métallisé RAL 9006

LED CRI > 80, integriert, 4000 K



Leuchtenschutzklasse III

Leuchtenschutzgrad IP 44

ohne Betriebsgerät (separat bestellen)

Reflektor 25° Chrom (separat bestellen)

Reflektoren erhältlich in den Farben: Chrom, Gold, Schwarz, Weiss, Grau mét., Perlbeige

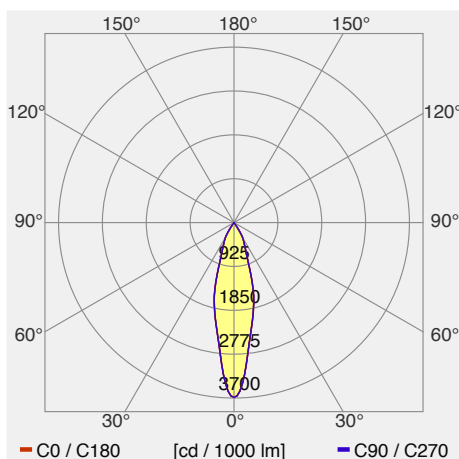

Leuchtenkategorie	Strahler/Spot
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	4300.005.40.8 + 4300.000.24.1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	15 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	1125 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	73 lm/W (72 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 28 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	0
Lebensdauer	50000 h
Messung	20.08.2013 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk1310_Lunik_20_4000K.LDT, abgeleitet