

## Lunik Strahler/Spot 13W Reflektor 25°, 4000K

LUNIK Einbaustrahler mit Abdeckrand, auch randlos erhältlich

Alu grau métallisé RAL 9006

LED CRI > 80, integriert, 4000 K



Leuchtenschutzklasse III

Leuchtenschutzgrad IP 44

ohne Betriebsgerät (separat bestellen)

Reflektor 25° Chrom (separat bestellen)

Reflektoren erhältlich in den Farben: Chrom, Gold, Schwarz, Weiss, Grau mét., Perlbeige

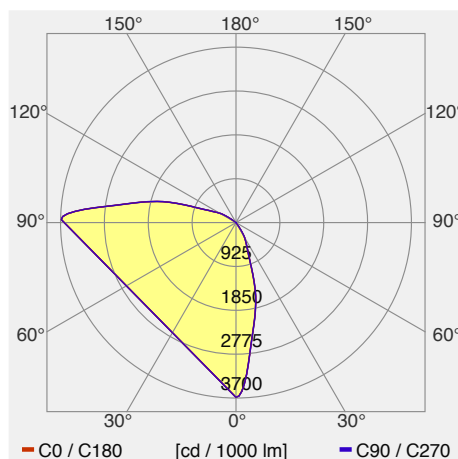

|  |  |
|--|--|
| Leuchtenkategorie                      | Strahler/Spot                          |
| Lampenkategorie                        | LED                                    |
| Betriebsgerät                          | integriert                             |
| dimmbar                                | nein                                   |
| Lichtregelung                          | keine                                  |
| Artikelnummer(n)                       | 4300.005.40.8 + 4300.000.24.1          |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 15 W / 0 W                             |
| Gesamtlichtstrom 25°                   | 1125 lm                                |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)    | 73 lm/W (72 lm/W)                      |
| Anteil Direktlicht                     | 100 %                                  |
| Blendklasse UGR im Standardraum        | <16 / <16 (längs/quer)                 |
| Max. Leuchtdichte über 65°             | max. 28 cd/m <sup>2</sup>              |
| Farbtemperatur                         | 4000 K                                 |
| Farbwiedergabeindex Ra                 | >80                                    |
| Farbtoleranz nach McAdams              | 0                                      |
| Lebensdauer                            | 50000 h                                |
| Messung                                | 20.08.2013 METAS, Beat Imhof           |
| EULUMDAT-Datei                         | lvk1310_Lunik_20_4000K.LDT, abgeleitet |