

Lunik Strahler/Spot 13W Reflektor 25°, 4000K

LUNIK Einbaustrahler mit Abdeckrand, auch randlos erhältlich

Alu grau métallisé RAL 9006

LED CRI > 80, integriert, 4000 K



Leuchtenschutzklasse III

Leuchtenschutzgrad IP 44

ohne Betriebsgerät (separat bestellen)

Reflektor 25° Chrom (separat bestellen)

Reflektoren erhältlich in den Farben: Chrom, Gold, Schwarz, Weiss, Grau mét., Perlbeige

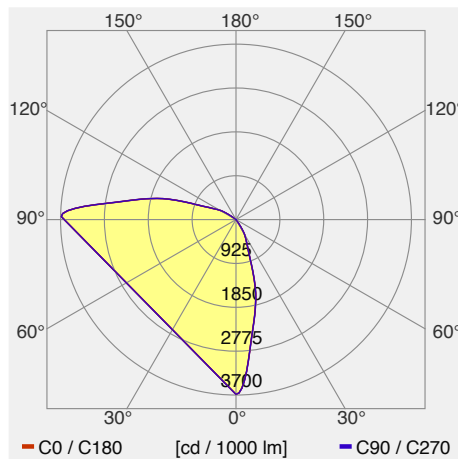

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	4300.005.40.8 + 4300.000.24.1
Puissance mesurée (nominale / en standby)	15 W / 0 W
Flux total à 25 °C	1125 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	73 lm/W (72 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 28 cd/m ²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	0
Durée de vie	50000 h
Mesures	20.08.2013 METAS, Beat Imhof
Fichier EULUMDAT	lvk1310_Lunik_20_4000K.LDT, dérivée