

Lunik Strahler/Spot 13W Reflektor 45°, 4000K

LUNIK Einbaustrahler mit Abdeckrand, auch randlos erhältlich

Alu grau métallisé RAL 9006

LED CRI > 80, integriert, 4000 K



Leuchtenschutzklasse III

Leuchtenschutzgrad IP 44

ohne Betriebsgerät (separat bestellen)

Reflektor 45° Chrom (separat bestellen)

Reflektoren erhältlich in den Farben: Chrom, Gold, Schwarz, Weiss, Grau mét., Perlbeige

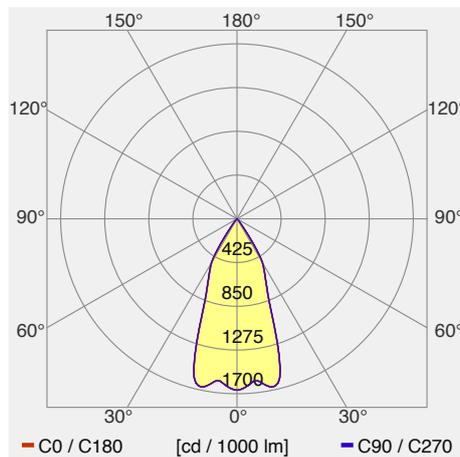

Leuchtenkategorie	Strahler/Spot
Lampenkategorie	LED
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	keine Regelung
Artikelnummer(n)	4300.005.40.8 + 4300.000.48.1
Weitere Artikelnummern	siehe toplicht.ch
Messlampe (Typ / Anzahl)	Lunik W / 1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	15 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	1091 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	-
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 27 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lebensdauer	50000 h
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	71 lm/W (53 lm/W)
Messung	21.08.2013 METAS, Beat Imhof
EULUMDAT-Datei	lvk1314_Lunik_42_4000K_.LDT, abgeleitet