
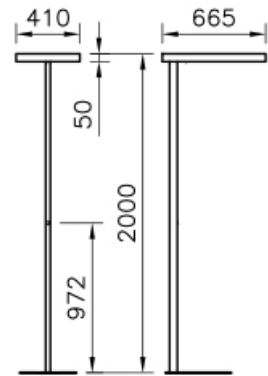


Cambio led Stehleuchte 80W Licht-/Bewegungssensor

Stehleuchte Cambio LED mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 80W, Leuchtenlichtstrom 9000lm, 4000K, neutralweiss, Ra 86, MacAdam 3, 230V, direkt-/indirektstrahlend (25%/75%), gemeinsam dimm- und schaltbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium, prismatischer Diffusor, Leuchtenkopf oben und unten komplett geschlossen, Standrohr mit Taster, Fussplatte U-förmig, silber, RAL 9006, mit Licht-/Bewegungssensor, dimmbar durch langes Drücken des Tasters, speichern mit einem Doppelklick, elektronisches Betriebsgerät integriert, Netzanschlussleitung 1.8m mit Stecker.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C

L = 665 mm, B = 410 mm, H = 50 mm, totale Höhe = 2000 mm

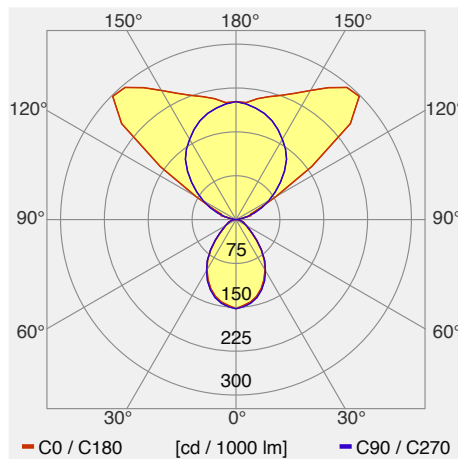

Leuchtenkategorie	Stehleuchte
Lampenkategorie	LED
Lichtregelung (verfügbare Optionen)	dimmbar, mit Sensor
Artikelnummer(n)	1003.3533 - 60H1114L3JS
Weitere Artikelnummern	siehe toplicht.ch
Messlampe (Typ / Anzahl)	LED / 1
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	80 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	9000 lm
Leuchtenbetriebswirkungsgrad	-
Anteil Direktlicht	25 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1765 cd/m ²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	86
Lebensdauer	50000 h
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	113 lm/W (70 lm/W)
Messung	Regent Lighting, 07.10.2014/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	60H1114L3JS.Idt, original