
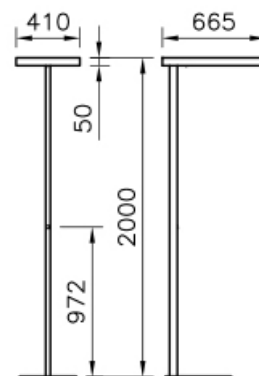


Cambio led Stehleuchte 80W Licht-/Bewegungssensor

Stehleuchte Cambio LED mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 80W, Leuchtenlichtstrom 9000lm, 4000K, neutralweiss, Ra 86, MacAdam 3, 230V, direkt-/indirektstrahlend (25%/75%), gemeinsam dimm- und schaltbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium, prismatischer Diffusor, Leuchtenkopf oben und unten komplett geschlossen, Standrohr mit Taster, Fussplatte U-förmig, silber, RAL 9006, mit Licht-/Bewegungssensor, dimmbar durch langes Drücken des Tasters, speichern mit einem Doppelklick, elektronisches Betriebsgerät integriert, Netzanschlussleitung 1.8m mit Stecker.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C

L = 665 mm, B = 410 mm, H = 50 mm, totale Höhe = 2000 mm

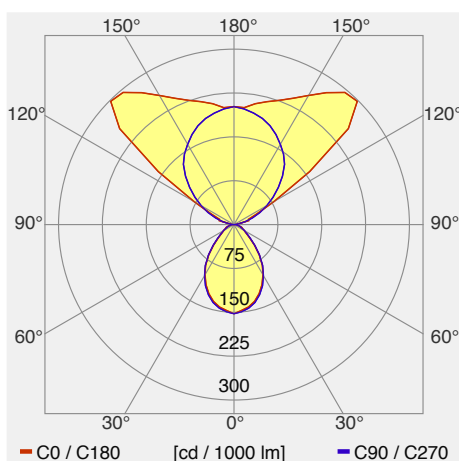

| | |
|--|-------------------------------------|
| Leuchtenkategorie | Stehleuchte |
| Lampenkategorie | LED |
| Betriebsgerät | integriert |
| dimmbar | ja |
| Lichtregelung | ja (ohne Kommunikation) |
| Artikelnummer(n) | 1003.3533 - 60H1114L3JS |
| Gemessene Leistung (Betrieb / Standby) | 80 W / 0 W |
| Gesamtlichtstrom 25° | 9000 lm |
| Leuchtenlichtausbeute (Anforderung) | 113 lm/W (103 lm/W) |
| Anteil Direktlicht | 25 % |
| Blendklasse UGR im Standardraum | <16 / <16 (längs/quer) |
| Max. Leuchtdichte über 65° | max. 1765 cd/m ² |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | >85 |
| Farbtoleranz nach McAdams | - |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Messung | Regent Lighting, 07.10.2014/A. Pohl |
| EULUMDAT-Datei | 60H1114L3JS.Idt, original |