



## Tweak Wandleuchte 40W cld led

Wandanbauleuchte Tweak CLD LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 40 W, Leuchtenlichtstrom 5900,00 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, UGR <16, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, gemeinsam dimm- und schaltbar, Gehäuse einteilig aus Aluminium-Druckguss, weiss, RAL 9016, thermolackiert, mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 Betriebsgerät integriert, regulierbar digital SensoDim®, mit Licht-/Bewegungssensor, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm

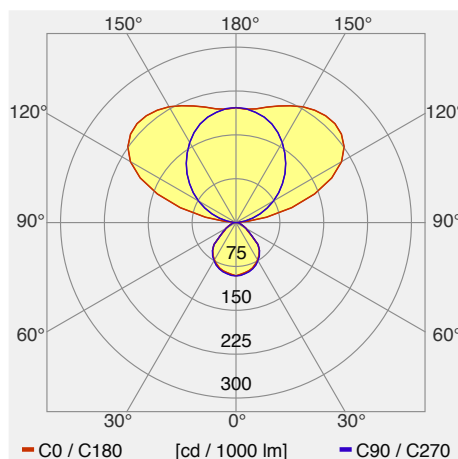

Leuchtenkategorie	Wandleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	ja (ohne Kommunikation)
Artikelnummer(n)	2000.9622 - 99W3520L4JS00A
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	40 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	5900 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	148 lm/W (89 lm/W)
Anteil Direktlicht	20 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<16 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3000 cd/m <sup>2</sup>
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 28.09.2017/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	2000.9622.Idt, abgeleitet