



## Tweak Wandleuchte 40W cld led

Applique murale Tweak CLD LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 40 W, flux lumineux de luminaire 5900,00 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, UGR <16, 230 V, rayonnement direct-indirect, commun réglable et connectable, boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc, RAL 9016, thermolaqué, diffuseur micro-prismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 appareillage intégré, réglable digital SensoDim®, avec capteur de lumière/mouvements, Classe de protection I, Degré de protection IP20, Test de filament 650 °C, L = 651 mm, B = 251 mm, H = 45 mm

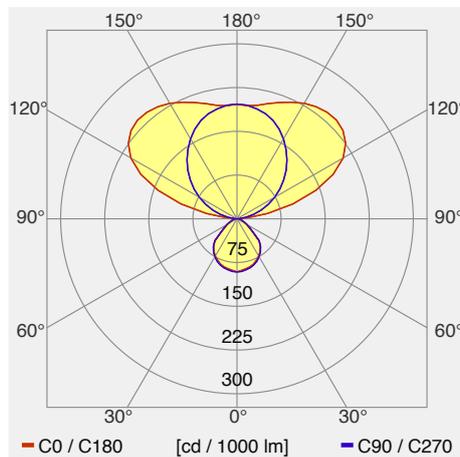

Catégorie de luminaire	Appliques
Catégorie de lampe	LED
Appareillage gradable	intégré oui
Système de réglage de la lumière intégré	ou (sans communication)
N° du luminaire	2000.9622 - 99W3520L4JS00A
Puissance mesurée (nominale / en standby)	40 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	5900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	148 lm/W (89 lm/W)
Part de lumière directe	20 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 3000 cd/m <sup>2</sup>
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 28.09.2017/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	2000.9622.Idt, dérivée