



Dime office 1x34W Dali

Plafonnier Dime Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 34 W, flux lumineux du luminaire 3800 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 2, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, RAL 9016, 1 appareillage intégré, DALI, adapté pour éclairages de secours (adapté DC), classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06
L = 1158 mm, B = 366 mm, H = 36 mm

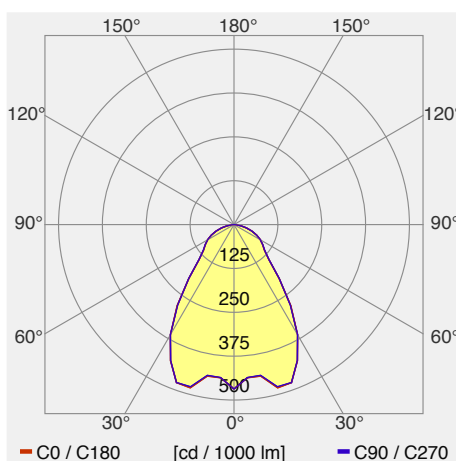

Catégorie de luminaire	Plafonniers
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1002.0641
Puissance mesurée (nominale / en standby)	34 W / 0 W
Flux total à 25 °C	3800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	112 lm/W (95 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1000 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	2
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 06.05.2015/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1008.9059.Idt, originale