
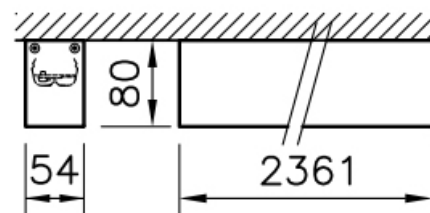


## Flow 1x21W

Plafonnier et applique murale Flow LED xHE (extreme High Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 21 W, flux lumineux du luminaire 2560 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, support en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 appareillage intégré, DALI, classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07 L = 2361 mm, B = 54 mm, H = 80 mm

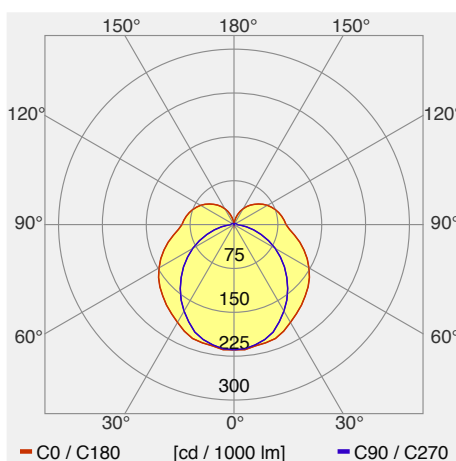

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Catégorie de luminaire                            | Plafonniers                             |
| Catégorie de lampe                                | LED                                     |
| Appareillage                                      | intégré                                 |
| gradable                                          | oui                                     |
| Système de réglage de la lumière intégré          | aucune                                  |
| N° du luminaire                                   | 1005.8500                               |
| Puissance mesurée (nominale / en standby)         | 21 W / 0 W                              |
| Flux total à 25 °C                                | 2560 lm                                 |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 122 lm/W (90 lm/W)                      |
| Part de lumière directe                           | 77 %                                    |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <19 / <19 (en longueur/perpendiculaire) |
| Luminance max. dès 65°                            | max. 2892 cd/m²                         |
| Température de couleur                            | 4000 K                                  |
| Indice de rendu de couleur                        | >80                                     |
|                                                   | 3                                       |
| Durée de vie                                      | 50000 h                                 |
| Mesures                                           | Regent Lighting, 29.05.2013/A. Pohl     |
| Fichier EULUMDAT                                  | 1005.8500.Idt, originale                |