
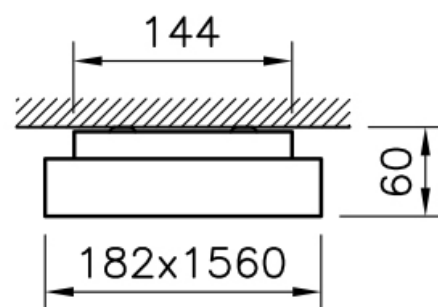


Item 1x26W

Deckenanbauleuchte Item LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 26 W, Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, einteiliger Rahmen aus Aluminium, silber, mit Diffusor, mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 60 mm

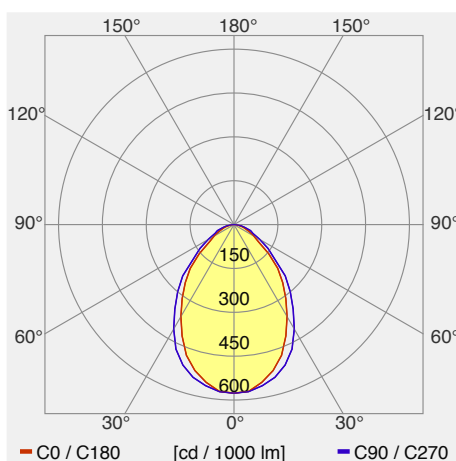

Leuchtenkategorie	Deckenanbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1004.5892
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	29 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	3000 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	103 lm/W (92 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3823 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 02.07.2013/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1004.5892.Idt, original