
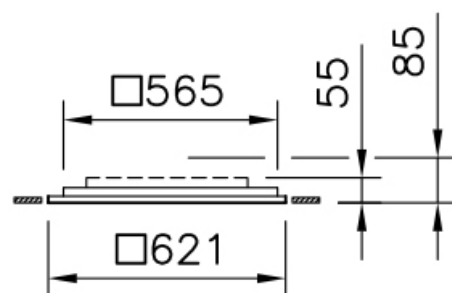


Dime 1x32W

Deckeneinbauleuchte Dime LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 3800 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Metall, weiss, RAL 9016, Linect kompatibel, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit Notlichtelement, für Dauerschaltung, mit Selbsttest, komplett mit Batteriesatz, (Brenndauer 1h), Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06, Modul 625, L = 621 mm, B = 621 mm, EL = 565 mm, EB = 565 mm, ET = 85 mm

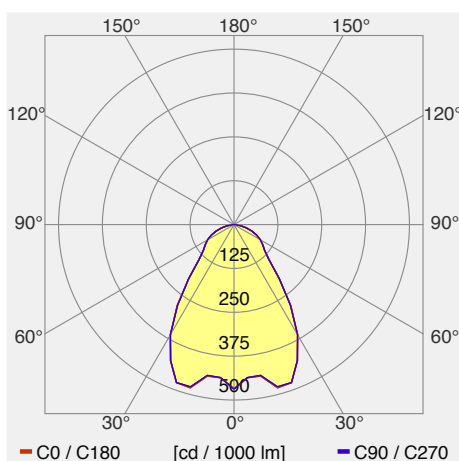

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1008.9079
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	34 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	3800 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	112 lm/W (95 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2447 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	2
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 06.05.2015/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1008.9079.Idt, original