



Dime 1x32W

Plafonnier encastré Dime LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 32 W, flux lumineux du luminaire 3800 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, RAL 9016, Linect compatible, 1 appareillage intégré, DALI, avec élément de secours, pour couplage permanent, avec auto-contrôle, complet avec ensemble de batteries, (durée de fonctionnement 1h),

Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018? Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie.

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06

module 625, L = 621 mm, B = 621 mm, EL = 565 mm, EB = 565 mm, ET = 85 mm

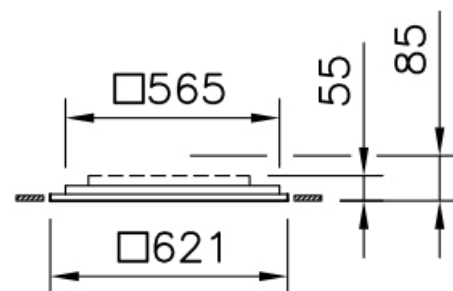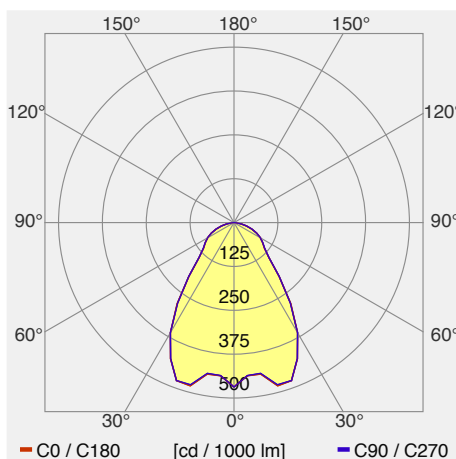

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1008.9079
Puissance mesurée (nominale / en standby)	34 W / 0 W
Flux total à 25 °C	3800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	112 lm/W (95 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2447 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	2
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 06.05.2015/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1008.9079.Idt, originale