
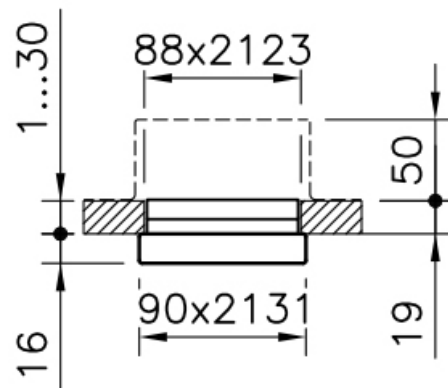


Purelite 1x29W

Deckeneinbauleuchte Purelite LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 29 W, Leuchtenlichtstrom 3480 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Diffusor aus Kunststoff opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, L = 2131 mm, B = 90 mm, H = 16 mm, EL = 2123 mm, EB = 88 mm, ET = 19 mm

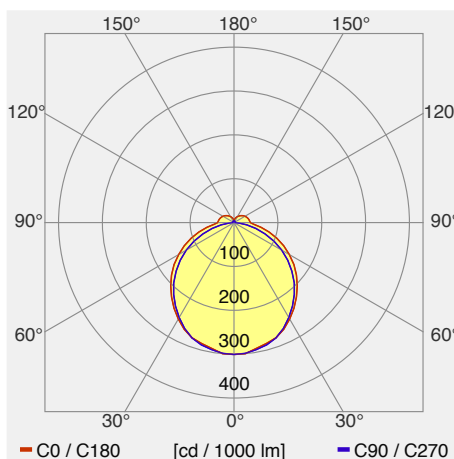

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1022.1693
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	29 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	3480 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	120 lm/W (94 lm/W)
Anteil Direktlicht	89 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 4259 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 15.09.2016/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1022.1693.Idt, original