
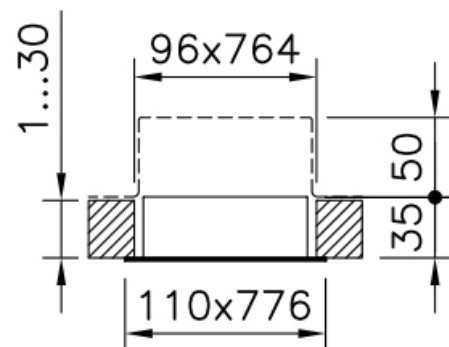
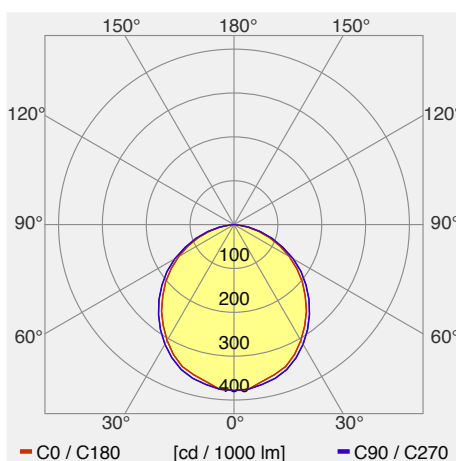


Purelite d 1x18W

Plafonnier encastré Purelite D LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 18 W, flux lumineux du luminaire 1880 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, avec couvre-joint, diffuseur en matière synthétique opale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018? Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie.

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08
L = 776 mm, B = 110 mm, EL = 764 mm, EB = 96 mm, ET = 35 mm

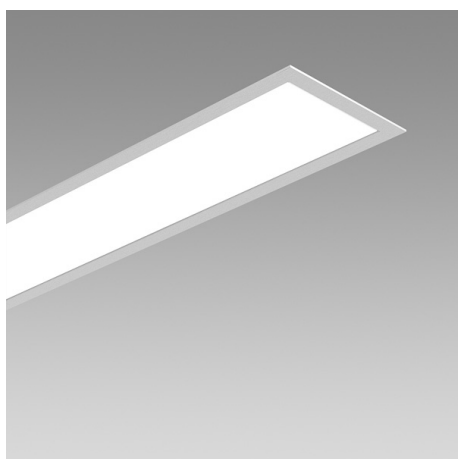

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1022.3711
Puissance mesurée (nominale / en standby)	18 W / 0 W
Flux total à 25 °C	1880 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	104 lm/W (87 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 8338 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 15.09.2016/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1022.3711.Idt, originale