

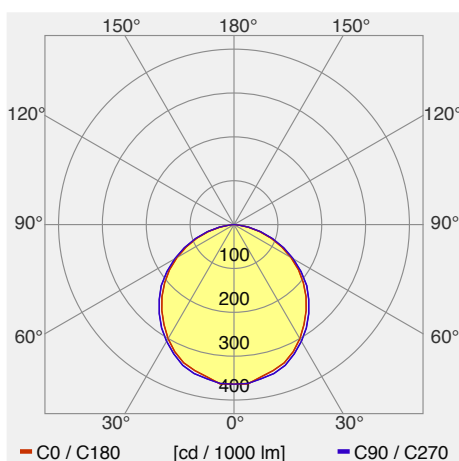


Slash 2 Deckeneinbauleuchte 16W

Deckeneinbauleuchte Slash 2 LED HE (High Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 16 W, Leuchtenlichtstrom 1450 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Leuchtenprofil aus Aluminium, farblos natur eloxiert mit Abdeckrand, Diffusor aus Polycarbonat (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, L = 1196 mm, B = 61 mm, EL = 1185 mm, EB = 48 mm, ET = 70 mm

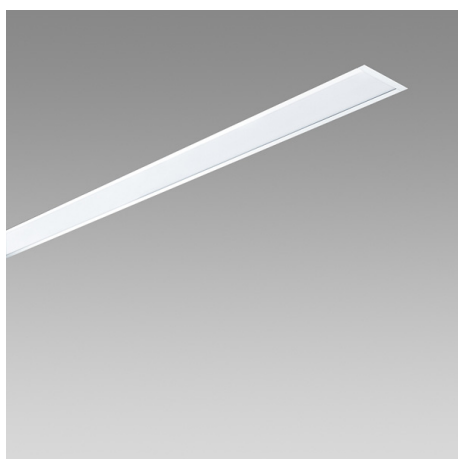

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1003.0619
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	16 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	1450 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	91 lm/W (83 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 7579 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 30.03.2012/30.03.2012 / A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1003.0619.Idt, original