

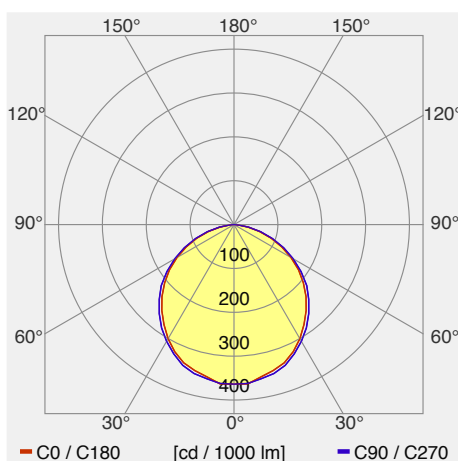


Slash 2 Deckeneinbauleuchte 16W

Plafonnier encastré Slash 2 LED HE (High Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 16 W, flux lumineux du luminaire 1450 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, profilé de luminaire en aluminium, anodisé de couleur naturelle avec couvre-joint, diffuseur en polycarbonate (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 appareillage intégré, DALI, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, L = 1196 mm, B = 61 mm, EL = 1185 mm, EB = 48 mm, ET = 70 mm

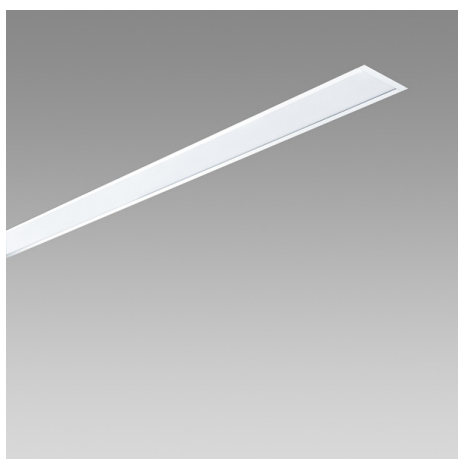

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1003.0619
Puissance mesurée (nominale / en standby)	16 W / 0 W
Flux total à 25 °C	1450 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	91 lm/W (83 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<25 / <25 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 7579 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 30.03.2012/30.03.2012 / A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1003.0619.Idt, originale