
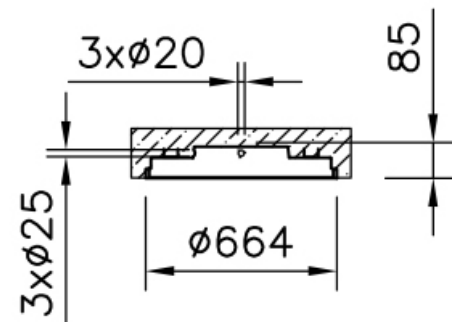
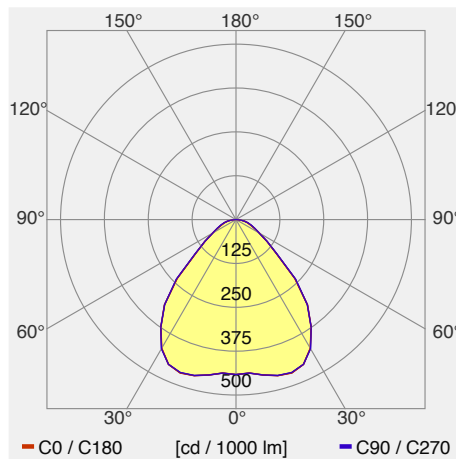


Solo slim 1x30W

Deckeneinbauleuchte Solo Slim Office C-LED zum Einbetonieren, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 30 W, Leuchtenlichtstrom 4050 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Metall, weiss, ohne Abdeckrand, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 664 mm, DAØ = 664 mm, ET = 85 mm

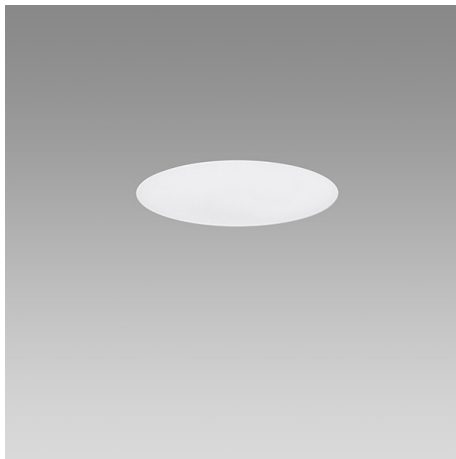

Leuchtenkategorie	Deckeneinbauleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1022.5568
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	30 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	4050 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	135 lm/W (96 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1849 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 31.03.2016/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1022.5568.ltd, original