
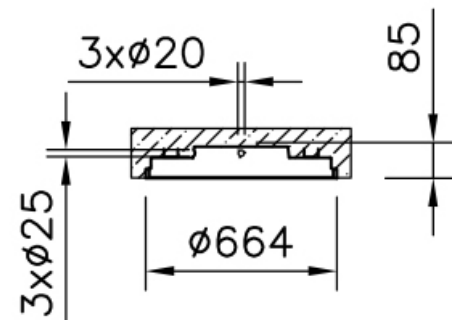
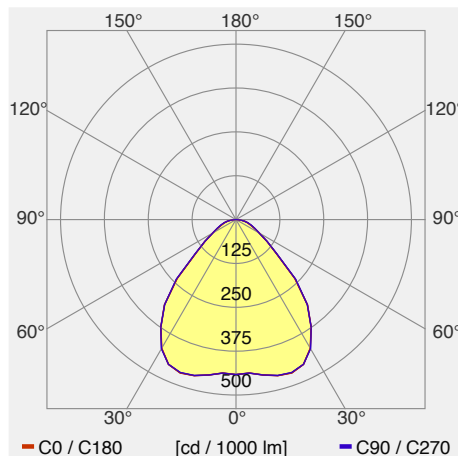


Solo slim 1x30W

Plafonnier encastré Solo Slim Office C-LED pour encastrement dans le béton, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 30 W, flux lumineux du luminaire 4050 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct, boîtier en métal, blanc, sans couvre-joint, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) diffuseur micropismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018? Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie. classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, Ø = 664 mm, DAØ = 664 mm, ET = 85 mm

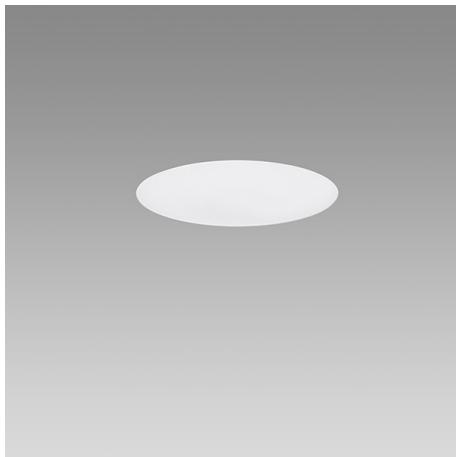

Catégorie de luminaire	Luminaires à encastrer
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1022.5568
Puissance mesurée (nominale / en standby)	30 W / 0 W
Flux total à 25 °C	4050 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	135 lm/W (96 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1849 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 31.03.2016/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1022.5568.Idt, originale