



Splash clear 1x35W

Feuchtraum-Wannenleuchte Splash Clear LED für Decken-, Wand- und Pendelmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 4300 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L90 (B50) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Wanne aus Polycarbonat (PC), und Abdeckung aus Polycarbonat (PC), transparent, mit Verschlüssen aus Edelstahl, Schutzklasse I, Schutzart IP66, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10, Einsatztemperaturbereich -20°C bis +40°C, L = 1272 mm, B = 95 mm, H = 100 mm

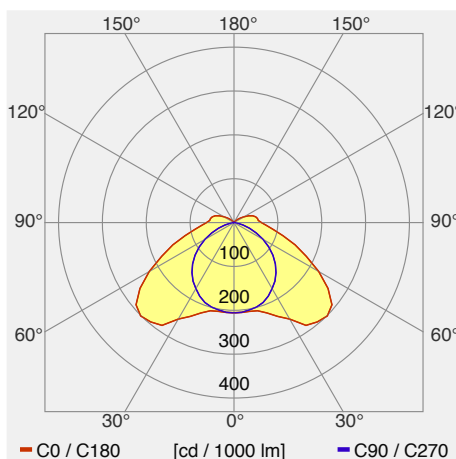

Leuchtenkategorie	Feuchtraumleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1005.3420
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	35 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	4300 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	123 lm/W (96 lm/W)
Anteil Direktlicht	93 %
Blendklasse UGR im Standardraum	>25 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 8838 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 13.08.2013/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1005.3420.Idt, original