
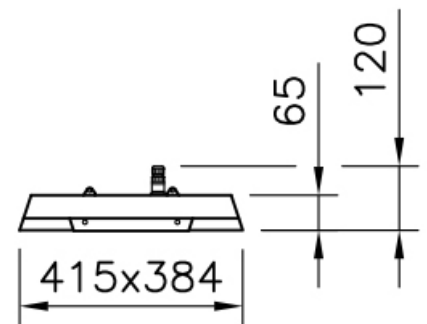


Arny 1x75W

Hallenleuchte Arny LED mit 2 LED-Feldern, für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 75 W, Leuchtenlichtstrom 11000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L85 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, engstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss weiss, RAL 9016, und Abdeckung aus Polymethylmethacryl (PMMA)+Glas, Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 08, Glühdrahtprüfung 650 °C, Einsatztemperaturbereich -40°C bis +65°C, L = 384 mm, B = 415 mm, H = 65 mm

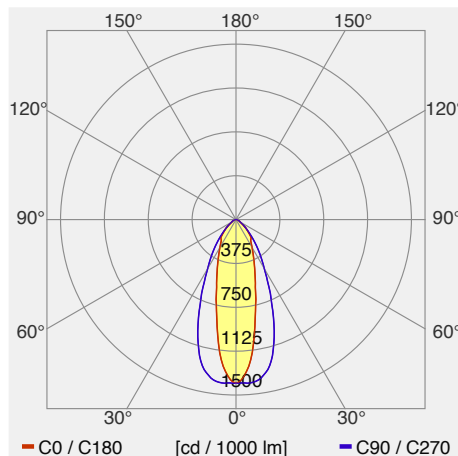

Leuchtenkategorie	Hallenstrahler
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2000.6136
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	75 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	11000 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	147 lm/W (115 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 7228 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 18-09-2017 / MP
EULUMDAT-Datei	2000.6136.Idt, original