
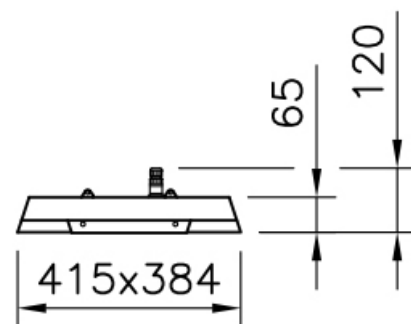


Arny 1x75W

Luminaire industriel Arny LED avec 2 unités à LED, pour montage apparent, contre une paroi, suspendu et sur rail porteur, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 75 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 11000 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L85 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, rayonnement intensif, 1 appareillage intégré, DALI, boîtier en aluminium moulé sous pression blanc, RAL 9016, et diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)+verre, classe de protection I, degré de protection IP65, résistance aux chocs: IK 08, test de filament 650 °C, plage de température de fonctionnement -40°C à +65°C
L = 384 mm, B = 415 mm, H = 65 mm

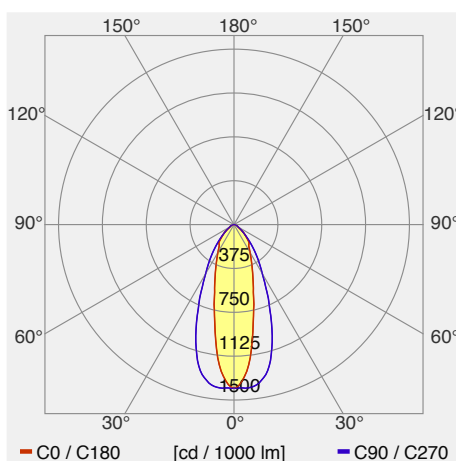

Catégorie de luminaire	Luminaire industrielle
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2000.6136
Puissance mesurée (nominale / en standby)	75 W / 0 W
Flux total à 25 °C	11000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	147 lm/W (115 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 7228 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 18-09-2017 / MP
Fichier EULUMDAT	2000.6136.Idt, originale