
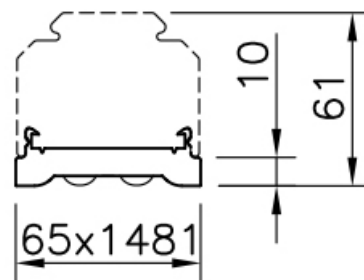


Traq 1x51W

System-Lichtleiste Traq m1500, für Montage an Tragschiene Traq Linear, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 51 W, Standby Leistung 0 W, Leuchtenlichtstrom 7900 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 72'000 h, 230 V, direktstrahlend Geräteträger aus Aluminium silber ähnlich RAL 9006 pulverbeschichtet, mit UV-beständiger LED-Linsenoptik aus Polymethylmethacryl (PMMA), breitstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, mit halogenfreier Verdrahtung, Tragprofil und Systemkomponenten separat bestellen

Schutzart IP54 gilt für das IP54-taugliche Gesamtsystem

L = 1481 mm, B = 65 mm, H = 10 mm

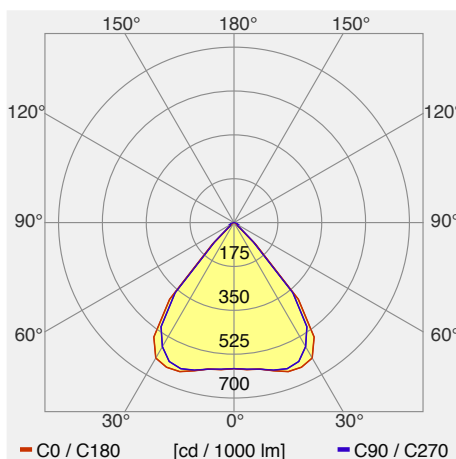

Leuchtenkategorie	Lichtleiste
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2005.5256
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	41 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	7900 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	193 lm/W (97 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <22 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3715 cd/m²
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 16.04.2015/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1002.6453.Idt, original