
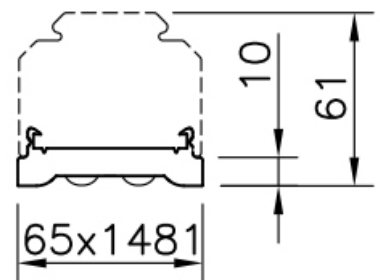


Traq 1x51W

Réglette de système Traq m1500, pour montage sur rail porteur Traq Linear, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 51 W, puissance standby 0 W, flux lumineux du luminaire 7900 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 72'000 h, 230 V, rayonnement direct support d'appareil en aluminium argent similaire RAL 9006 peint par pulvérisation, avec optique à lentilles LED résistant aux UV en polyméthacrylate de méthyle (PMMA), rayonnement extensif, 1 appareillage intégré, ON/OFF, avec câblage sans halogène, profilé porteur et composants du système à commander séparément
Le système complet garantit un degré de protection IP54
L = 1481 mm, B = 65 mm, H = 10 mm

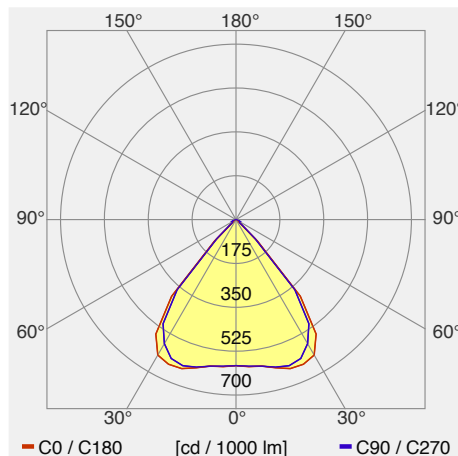

Catégorie de luminaire	Réglette individuelle
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2005.5256
Puissance mesurée (nominale / en standby)	41 W / 0 W
Flux total à 25 °C	7900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	193 lm/W (97 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <22 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 3715 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 16.04.2015/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1002.6453.Idt, originale