
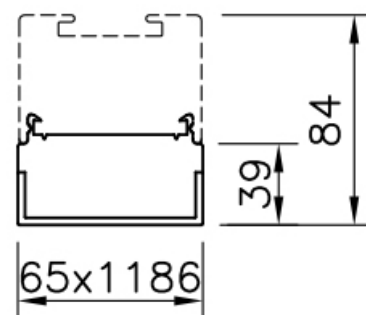
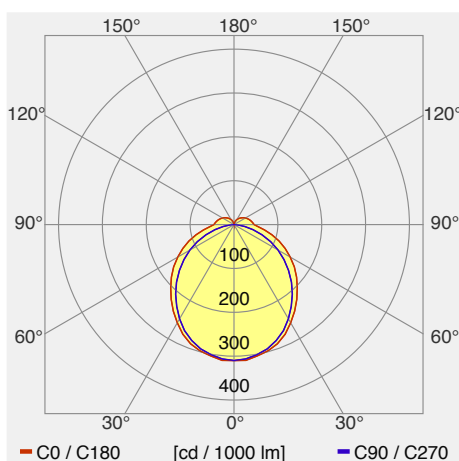


Traq ice case Lichtleiste 23W

System-Lichtleiste Traq ICE Case LED m1200, für Montage an Tragschiene ICE, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 23 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 2650 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend Geräteträger aus Aluminium weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, mit transluzentem rechteckigem Diffusor Polycarbonat (PC), raumstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung, Tragprofil und Systemkomponenten separat bestellen, Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP54, Schlagfestigkeit: IK 06 Einsatztemperaturbereich 0°C bis +35°C, L = 1186 mm, B = 65 mm, H = 84 mm

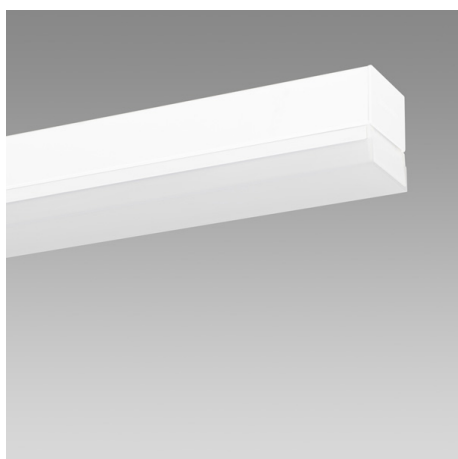

Leuchtenkategorie	Lichtleiste
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2001.6963
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	23 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	2650 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	115 lm/W (91 lm/W)
Anteil Direktlicht	93 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<25 / <25 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 22998 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 26.03.2015/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	2001.6963.Idt, original