
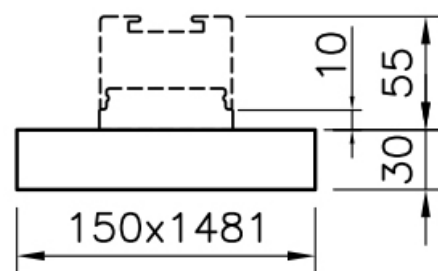
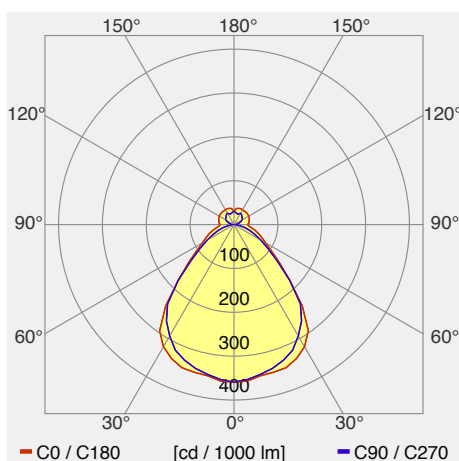


Traq ice office c-le Lichtleiste 39W

System-Lichtleiste Traq ICE Office C-LED m1500, für Montage an Tragschiene ICE, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 39 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 5200 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Geräteträger aus Aluminium, weiss ähnlich RAL 9016 pulverbeschichtet, mit Diffusor Polymethylmethacryl (PMMA), mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), raumstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung, Tragprofil und Systemkomponenten separat bestellen, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06 Einsatztemperaturbereich 0°C bis +35°C, L = 1481 mm, B = 150 mm, H = 30 mm

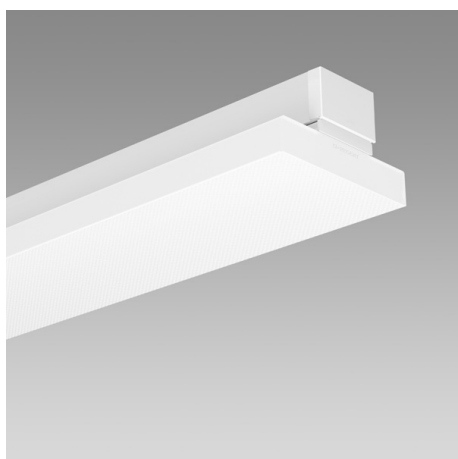

Leuchtenkategorie	Lichtleiste
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1022.8801
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	39 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	5200 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	133 lm/W (104 lm/W)
Anteil Direktlicht	82 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2769 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 22.12.2016/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1022.8801.Idt, original