
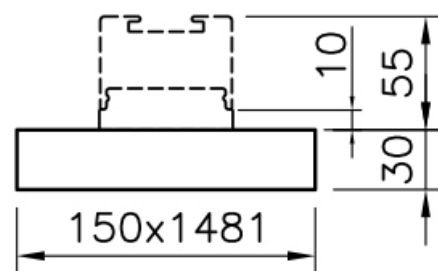
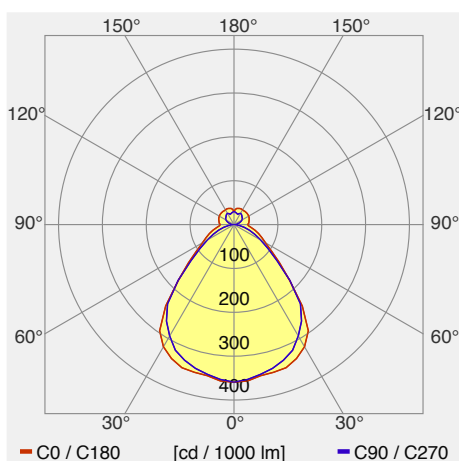


Traq ice office c-le Lichtleiste 39W

Réglette de système Traq ICE Office C-LED m1500, pour montage sur rail porteur ICE, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 39 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 5200 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, support d'appareil en aluminium, blanc similaire RAL 9016 peint par pulvérisation, avec diffuseur polyméthacrylate de méthyle (PMMA), diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), rayonnement rond, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène, profilé porteur et composants du système à commander séparément classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06 plage de température de fonctionnement 0°C à +35°C, L = 1481 mm, B = 150 mm, H = 30 mm

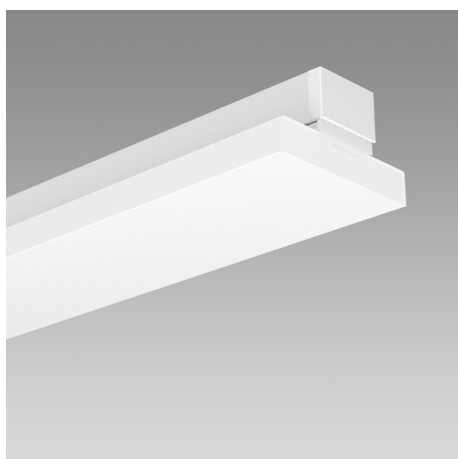

Catégorie de luminaire	Réglette individuelle
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1022.8801
Puissance mesurée (nominale / en standby)	39 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	5200 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	133 lm/W (104 lm/W)
Part de lumière directe	82 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2769 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 22.12.2016/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1022.8801.Idt, originale