
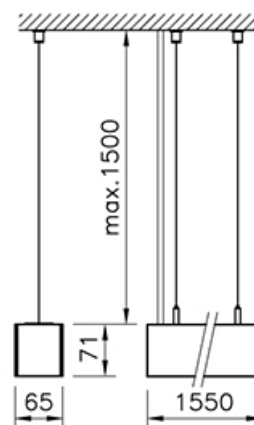
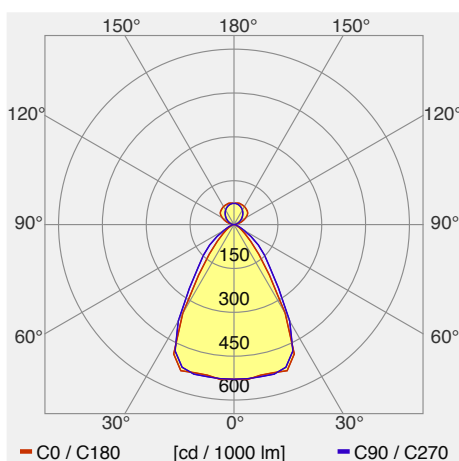


Channel s 1x44W

Pendelleuchte Channel S Up Boost LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 44 W, Leuchtenlichtstrom 4800 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend Gehäuse aus Aluminium farblos natur eloxiert, mit Raster, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, mit halogenfreier Verdrahtung, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08, Einsatztemperaturbereich -5°C bis +30°C, L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

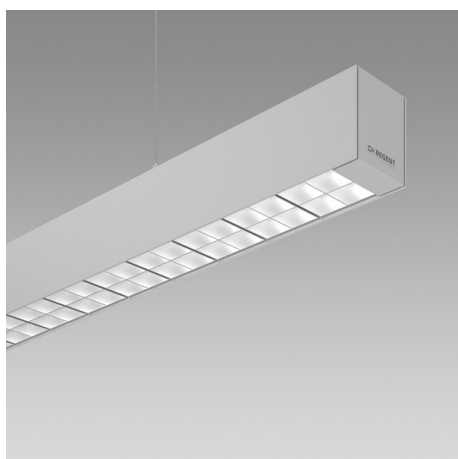

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2002.9403
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	44 W / 0.5 W
Gesamtlichtstrom 25°	4800 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	109 lm/W (97 lm/W)
Anteil Direktlicht	78 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <16 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2853 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 18.12.2018/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	2002.9403.Idt, original