
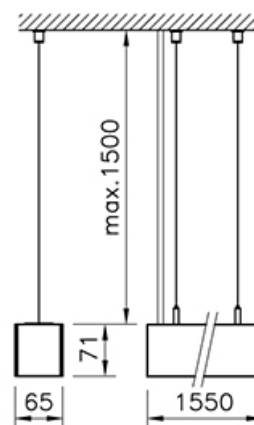
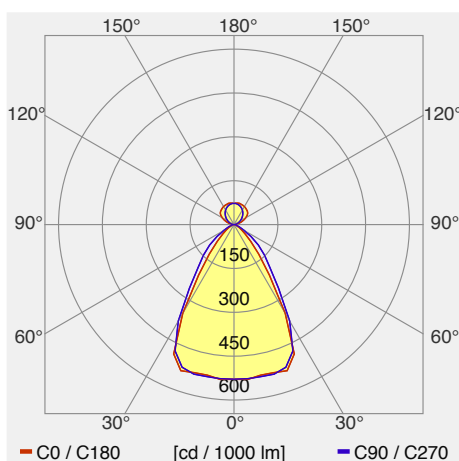


Channel s 1x44W

Suspension Channel S Up Boost LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 44 W, flux lumineux du luminaire 4800 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct-indirect boîtier en aluminium anodisé de couleur naturelle, avec grille, 1 appareillage intégré, DALI, avec câblage sans halogène, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 08, plage de température de fonctionnement -5°C à +30°C, L = 1550 mm, B = 65 mm, H = 71 mm, p = 1500 mm

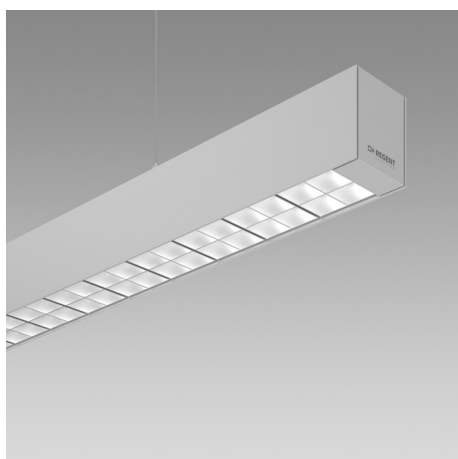

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2002.9403
Puissance mesurée (nominale / en standby)	44 W / 0.5 W
Flux total à 25 °C	4800 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	109 lm/W (97 lm/W)
Part de lumière directe	78 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<19 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2853 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 18.12.2018/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	2002.9403.Idt, originale