
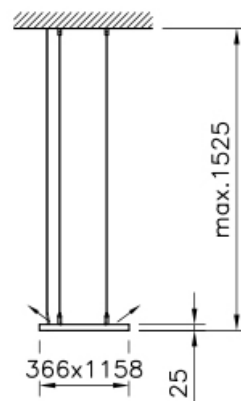


Dime 1x37W

Pendelleuchte Dime LED L4, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 37 W, Leuchtenlichtstrom 4600 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 2, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (90%/10%), Gehäuse aus Metall, weiss, RAL 9016, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, geeignet für Notbeleuchtung (DC-tauglich), Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06, L = 1158 mm, B = 366 mm, H = 25 mm, p = 1525 mm

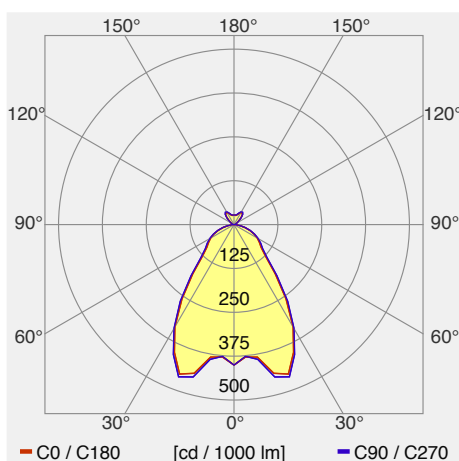

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1002.0769
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	37 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	4600 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	124 lm/W (97 lm/W)
Anteil Direktlicht	90 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<19 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 3041 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	2
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 14.04.2016/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1002.0769.Idt, original