
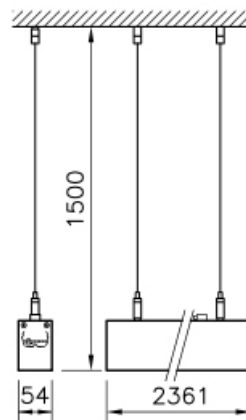


Flow Pendelleuchte 21W

Pendelleuchte Flow LED xHE (extreme High Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 2560 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07, L = 2361 mm, B = 54 mm, H = 80 mm, p = 1500 mm

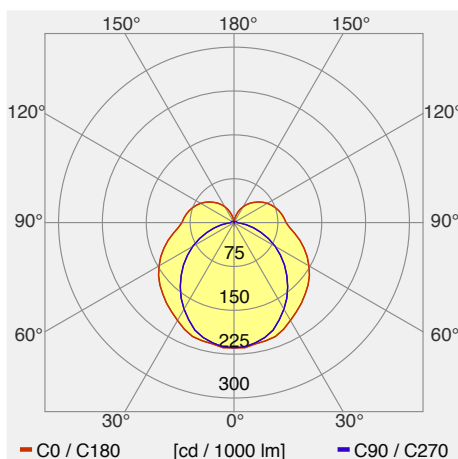

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1005.8600
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	21 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	2560 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	122 lm/W (90 lm/W)
Anteil Direktlicht	77 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<22 / <19 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 2892 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 29.05.2013/A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1005.8600.Idt, original