
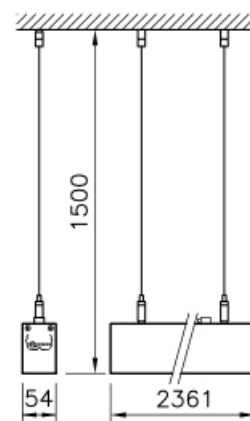


Flow Pendelleuchte 21W

Suspension Flow LED xHE (extreme High Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 21 W, flux lumineux du luminaire 2560 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, support en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 appareillage intégré, DALI, classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07 L = 2361 mm, B = 54 mm, H = 80 mm, p = 1500 mm

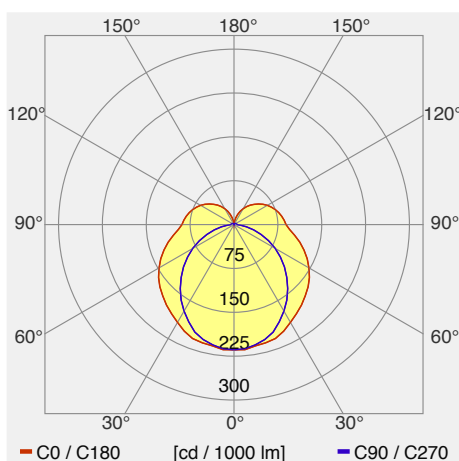

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1005.8600
Puissance mesurée (nominale / en standby)	21 W / 0 W
Flux total à 25 °C	2560 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	122 lm/W (90 lm/W)
Part de lumière directe	77 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<22 / <19 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 2892 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 29.05.2013/A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1005.8600.Idt, originale