
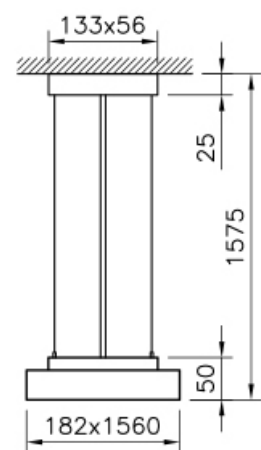


## Item Pendelleuchte 65W

Suspension Item LED L1, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 65 W, flux lumineux du luminaire 7900 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct-indirect, ( 23%/77% ), cadre d'une seule pièce en aluminium, argent, avec diffuseur, diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018? Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie. classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 50 mm, p = 1575 mm

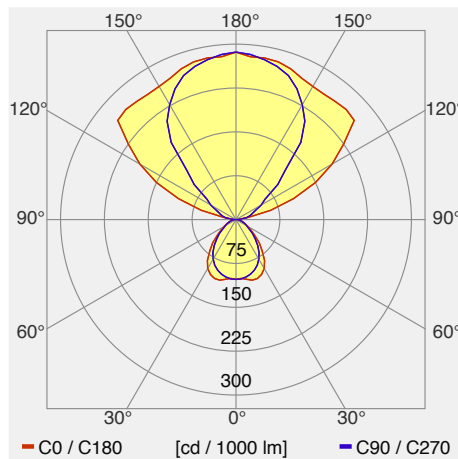

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Catégorie de luminaire                            | Suspensions                             |
| Catégorie de lampe                                | LED                                     |
| Appareillage                                      | intégré                                 |
| gradable                                          | oui                                     |
| Système de réglage de la lumière intégré          | aucune                                  |
| N° du luminaire                                   | 1004.5848                               |
| Puissance mesurée (nominale / en standby)         | 65 W / 0 W                              |
| Flux total à 25 °C                                | 7900 lm                                 |
| Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée) | 122 lm/W (102 lm/W)                     |
| Part de lumière directe                           | 23 %                                    |
| Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard | <13 / <13 (en longueur/perpendiculaire) |
| Luminance max. dès 65°                            | max. 2981 cd/m²                         |
| Température de couleur                            | 4000 K                                  |
| Indice de rendu de couleur                        | >80                                     |
|                                                   | 3                                       |
| Durée de vie                                      | 50000 h                                 |
| Mesures                                           | Regent Lighting, LAX                    |
| Fichier EULUMDAT                                  | 1004.5848.Idt, originale                |