
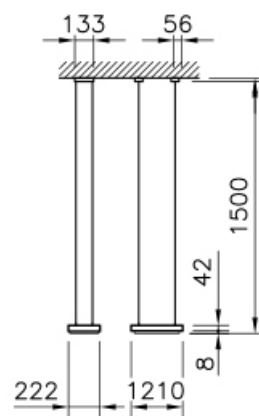


Level 1x72W

Pendelleuchte Level CLD LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 72 W, Leuchtenlichtstrom 8750 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, Rahmen aus Aluminium, silber, mikro-prismatischer CLD (Controlled Luminance Diffuser), 2 Betriebsgeräte integriert, DALI, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, L = 1210 mm, B = 222 mm, H = 42 mm, p = 1500 mm

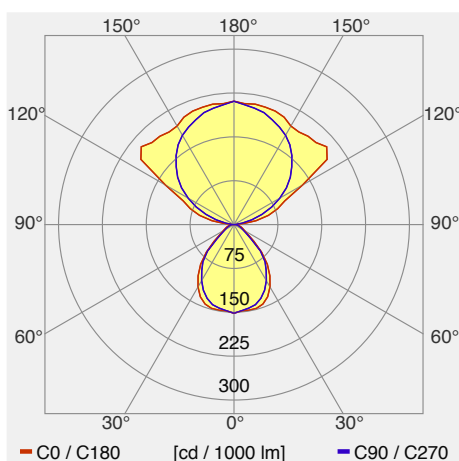

Leuchtenkategorie	Pendelleuchte
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	ja
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	1005.1512
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	72 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	8750 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	122 lm/W (98 lm/W)
Anteil Direktlicht	28 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 1498 cd/m²
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 25.06.2012/25.06.2012 / A. Pohl
EULUMDAT-Datei	1005.1512.Idt, original