
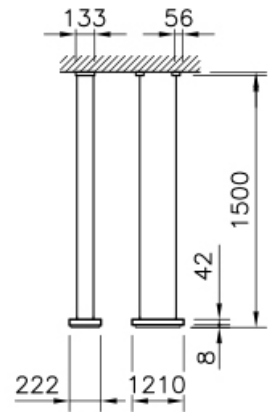


Level 1x72W

Suspension Level CLD LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 72 W, flux lumineux du luminaire 8750 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, cadre en aluminium, argent, diffuseur microprismatique CLD (Controlled Luminance Diffuser), 2 appareillages intégrés, DALI, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, L = 1210 mm, B = 222 mm, H = 42 mm, p = 1500 mm

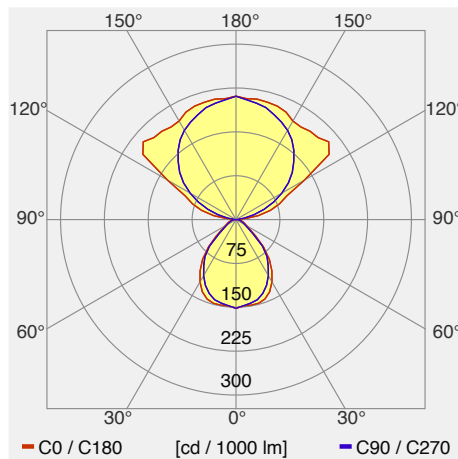

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1005.1512
Puissance mesurée (nominale / en standby)	72 W / 0 W
Flux total à 25 °C	8750 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	122 lm/W (98 lm/W)
Part de lumière directe	28 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 1498 cd/m²
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 25.06.2012/25.06.2012 / A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1005.1512.Idt, originale