
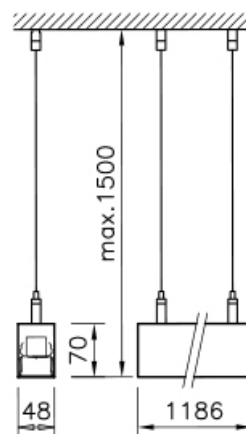


Slash 2 1x16W Pendelleuchte

Suspension Slash 2 LED HE (High Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 16 W, flux lumineux du luminaire 1450 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, profilé de luminaire en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC), APD (Added Performance Diffuser), OpalLed, 1 appareillage intégré, DALI, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C, L = 1186 mm, B = 48 mm, H = 70 mm, p = 1500 mm

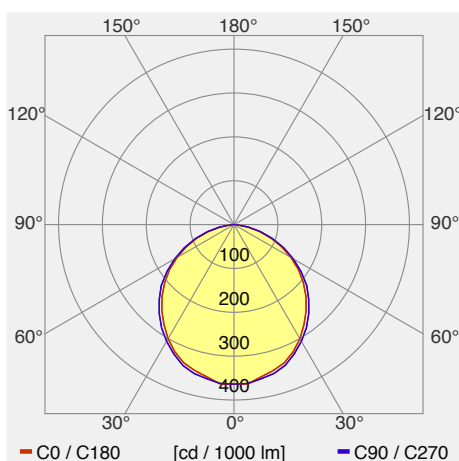

Catégorie de luminaire	Suspensions
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	oui
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	1003.0530
Puissance mesurée (nominale / en standby)	16 W / 0 W
Flux total à 25 °C	1450 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	91 lm/W (83 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<16 / <16 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 7578 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>80
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 30.03.2012/30.03.2012 / A. Pohl
Fichier EULUMDAT	1003.0530.Idt, originale