
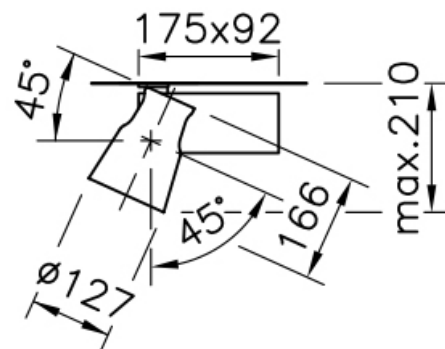


Matrix 1x32W

Stromschienen-Strahler Matrix LED mit Stromschienen-Adapter für 3~Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 32 W, Leuchtenlichtstrom 4750 lm, Ra >90, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, silber, engstrahlend, (S) Spot, 20 °, Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, drehbar 360 °, schwenkbar 45 °

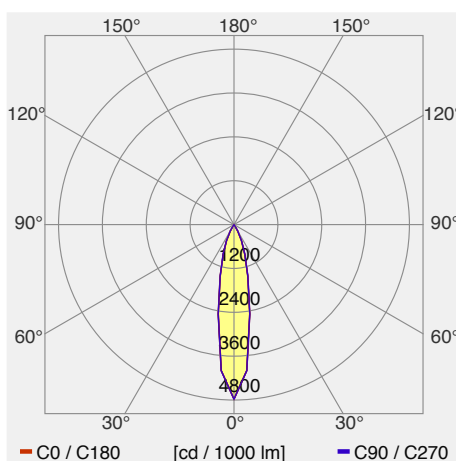

Leuchtenkategorie	Strahler/Spot
Lampenkategorie	LED
Betriebsgerät	integriert
dimmbar	nein
Lichtregelung	keine
Artikelnummer(n)	2000.8987
Gemessene Leistung (Betrieb / Standby)	32 W / 0 W
Gesamtlichtstrom 25°	4750 lm
Leuchtenlichtausbeute (Anforderung)	148 lm/W (79 lm/W)
Anteil Direktlicht	100 %
Blendklasse UGR im Standardraum	<13 / <13 (längs/quer)
Max. Leuchtdichte über 65°	max. 0 cd/m²
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>90
Farbtoleranz nach McAdams	3
Lebensdauer	50000 h
Messung	Regent Lighting, 31.05.2012/17.04.2012 / Administrator
EULUMDAT-Datei	2000.8987.Idt, original