
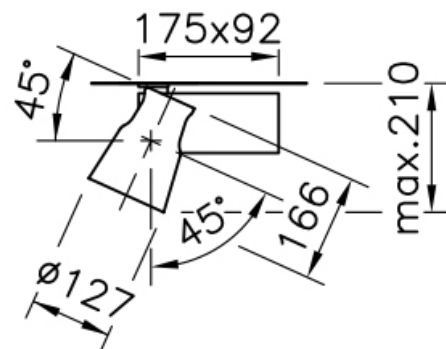


Matrix 1x32W

Projecteur pour rails Matrix LED avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 32 W, flux lumineux du luminaire 4750 lm, IRC >90, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, argent, rayonnement intensif, (S) Spot, 20 °, classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 127 mm, L = 175 mm, B = 92 mm, A = 210 mm, pivotant 360 °, orientable 45 °

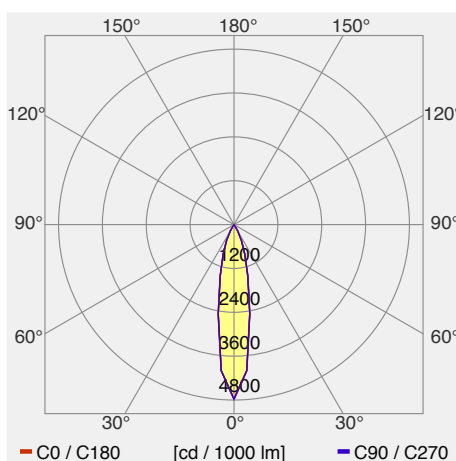

Catégorie de luminaire	Projecteurs/Spots
Catégorie de lampe	LED
Appareillage	intégré
gradable	non
Système de réglage de la lumière intégré	aucune
N° du luminaire	2000.8987
Puissance mesurée (nominale / en standby)	32 W / 0 W
Flux total à 25 °C	4750 lm
Efficacité lumineuse du luminaire (valeur exigée)	148 lm/W (79 lm/W)
Part de lumière directe	100 %
Catégorie d'éblouissement UGR dans pièce standard	<13 / <13 (en longueur/perpendiculaire)
Luminance max. dès 65°	max. 0 cd/m²
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu de couleur	>90
	3
Durée de vie	50000 h
Mesures	Regent Lighting, 31.05.2012/17.04.2012 / Administrator
Fichier EULUMDAT	2000.8987.Idt, originale